JUMO GmbH & Co. KG
36035 Fulda, Germany
Telefax(0661) 6003-9695
e-mail: mailto:@jumo.net
www.jumo.net

ɗ ɗ ɗ "ʂʉʂ-ɸɘʪʦʤʘʪɖʟʘɣɖʷ"
02660, ʋʢʨʘɖʤʘ, ɕ ʂɖʝɘ, ʫʣʆ . ʈ ʘɱʢʦɘʦʡ 4 ɹ
ʋʝʣ: +38 (044) 494-33-55
ʌ ʘʢɱŋ +38 (044) 494 33 66
http:// www.kck.ua

MESS- UND REGELTECHNIK

Встраиваемый термостат Тип EMf-80
Проверен по DIN 3440 как
STB = защитное устройство ограничения температуры
DVGW – соответствует EG-директивам (90/396/EWG)

Общее описание
Встраиваемые термостаты типа EMf-80 применяются как защитные устройства ограничения температуры в открытых и закрытых установках нагрева воды по DIN 4751. Термостат работает по принципу расширения жидкости.

Структура обозначения типа
EMf-80
EM..-.. встраиваемый термостат с однополюсным пружинным выключателем
f..-.. с капилляром
80-… защитное устройство ограничения температуры (STB) с размыкающим контактом и блокировкой повторного включения, точка переключения устанавливается на предприятии-изготовителе
/U защитное устройство ограничения (STB)
/au пружинный контакт с золотым покрытием

Типовые дополнения
Стандартно с центральным креплением М 10 х 1 с гайкой
b1 с двумя винтами М 4, интервал 28 мм
b2 с двумя винтами М 3, интервал 33 мм
b3 с двумя винтами М 3, интервал 22 мм

Размеры
EMf-80 с центральным креплением (стандартно)

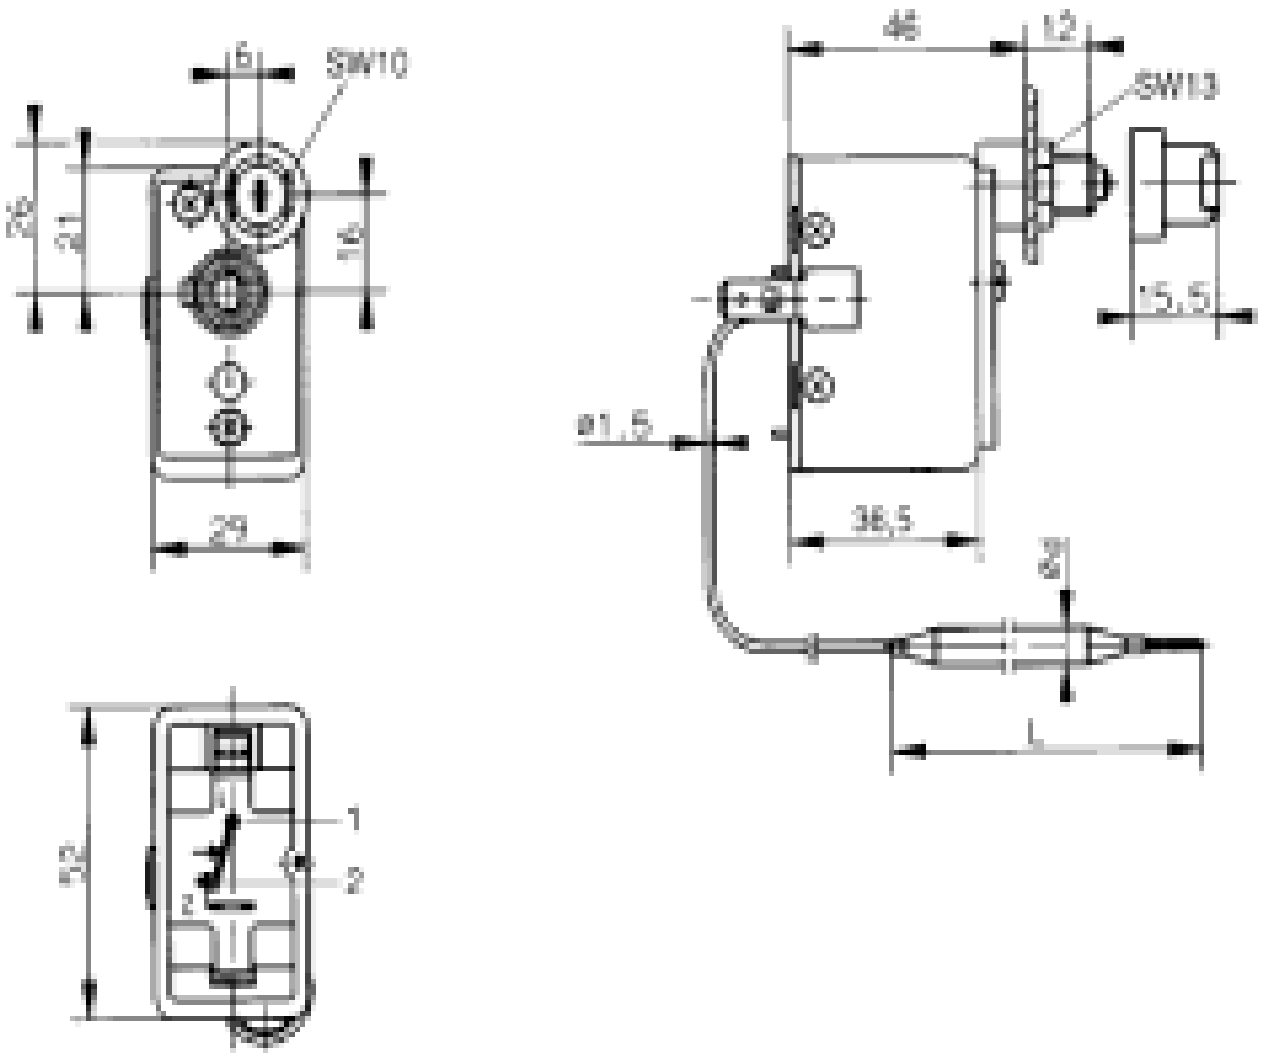

EMf-80 с крепежными элементами (обозначения b1, b2, b3)

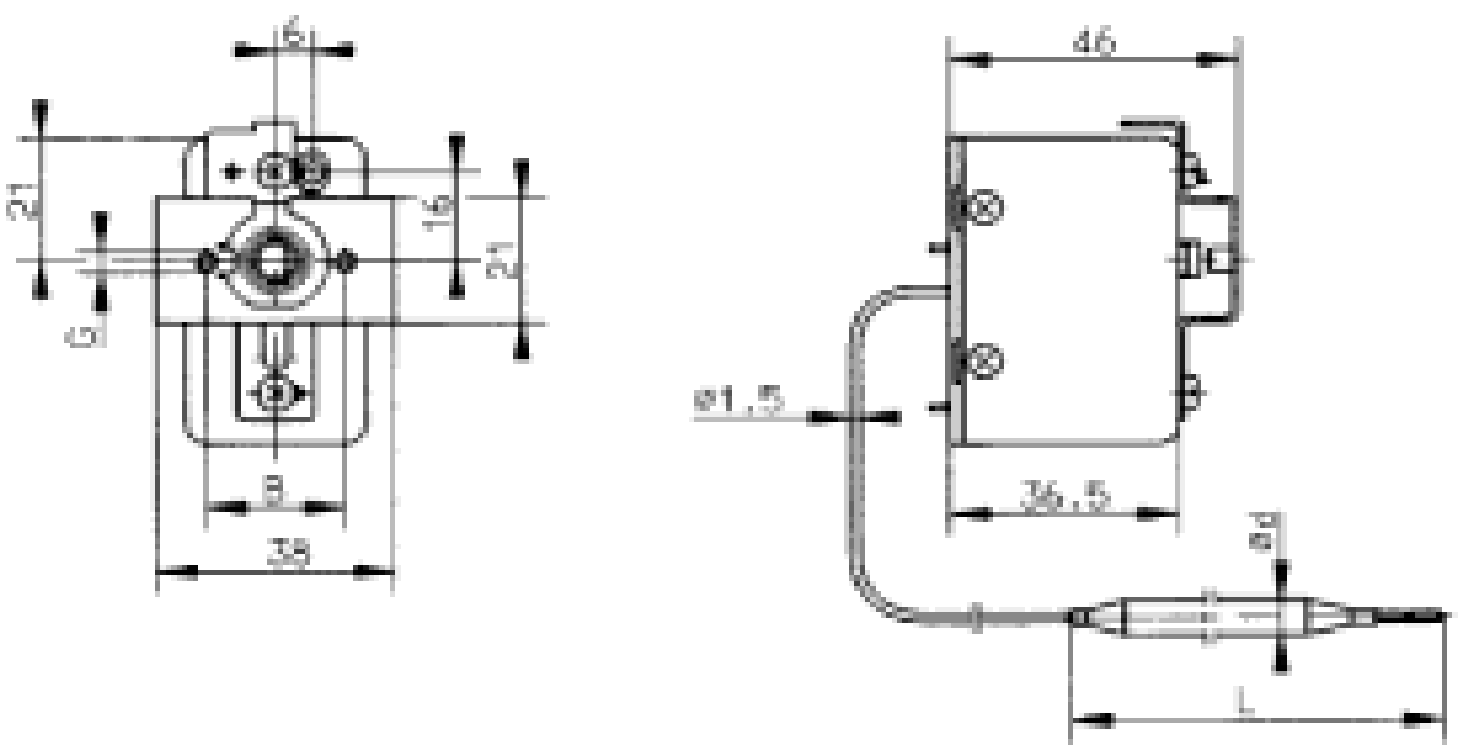

Обозначение	B	G
b1	28	M4
b2	33	M3
b3	22	M3